

Korngrößenverteilung

SN EN 933-1

Auftraggeber Kieswerk Stucki AG
Gridenbühl 161a
3673 Linden

Probennummer M.16.0954
Auftragsnummer 16.01317
Berichtausgabe Nr. 1

Probenbezeichnung Betongranulat 4/22
Probenherkunft Stucki, Linden
Entnahmeort

Probeneingang 24.11.2016
Entnahmedatum
Entnahme durch Auftraggeber

Objekt


Unternehmung

Bemerkungen

Prüfverfahren (WASCHEN UND SIEBEN)

Wassergehalt

Siebkurve:
Grenzbereich:
Siebdurchgang [M.-%]

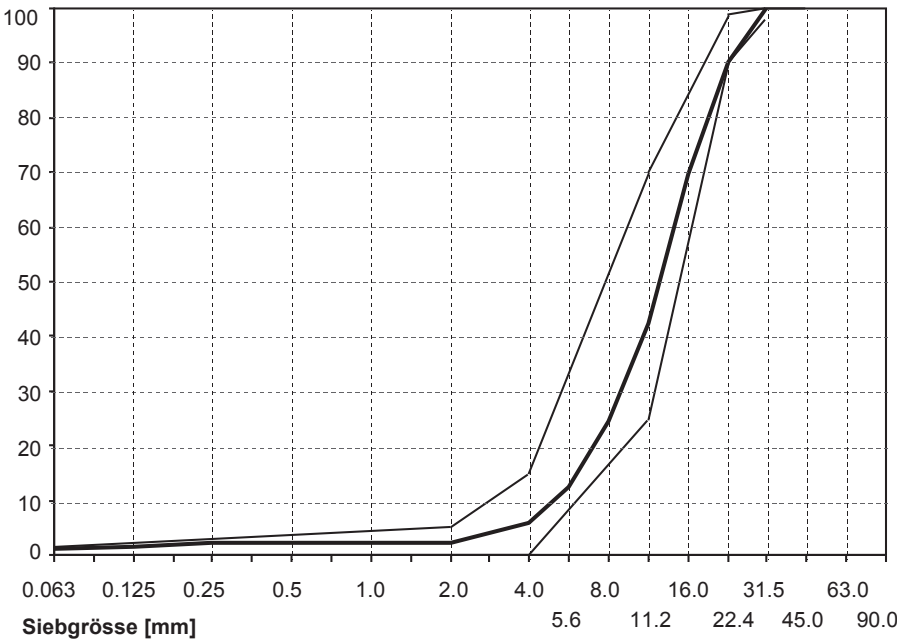

Sieb [mm]	Siebdurchgänge [Masse-%]		Grenzbereich*
	IST	SOLL	
0.063	1.1		0 - 1.5
0.125	1.3		
0.25	2.1		
0.5	2.1		
1.0	2.1		
2.0	2.1		0 - 5
4.0	5.9		0 - 15
5.6	12.6		
8.0	24.6		
11.2	42.4		25 - 70
16.0	69.6		
22.4	90.1		90 - 99
31.5	100.0		98 - 100
45.0			- 100
63.0			
90.0			

* GK Beton - 4/22 mm (SN EN 12620)

Berichtdatum 29.11.2016

Laborant PL

Durch das Baustofflabor bereitgestellte Daten: Prüfergebnisse. Die übrigen Daten entsprechen den Angaben des Auftraggebers. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die oben erwähnte Probe. Elektronisch versendete Prüfberichte sind auch ohne Unterschrift gültig. Im Streitfall gilt das unterzeichnete Laborexemplar.